




METROPOLITAN PRODUCTS

บริษัท เมโทรโพลิแทน โปรดักส์ จำกัด

แผ่นพื้น F3T - 0735

รับน้ำหนักได้มากขึ้นและประหยัดคอนกรีตกับหน้า
และค้ำยันชั่วคราวสำหรับบางช่วงความยาว

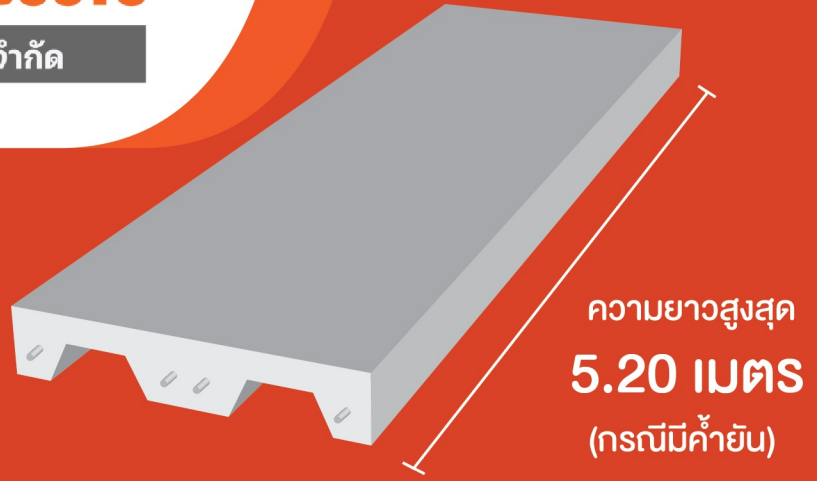

ความยาวสูงสุด
5.20 เมตร
(กรณีมีค้ำยัน)



เหมาะสำหรับงานที่ไม่สะดวกในการติดตั้ง
ค้ำยันชั่วคราวระหว่างเทคอนกรีตกับหน้า

ถูก เร็ว ดี

ถูก : ถูกกว่าแผ่นพื้นชนิดอื่นที่สามารถรับน้ำหนักโดยมีระยะช่วงความยาวในการใช้งานที่เท่ากัน

เร็ว : ไม่เสียเวลาในการสร้างค้ำยันชั่วคราว ตามช่วงความยาวที่แสดงไว้ในตารางรับน้ำหนักติดตั้งง่าย
ประหยัดทั้งเงิน และเวลาถ้าไม่ใช้ฝ้าเพดาน

ดี : แข็งแรง ติดตั้งง่าย ประหยัดค้ำยัน และไม่จำเป็นต้องมีฝ้าเพดาน เพราะมีสามารถปูให้ชิด สนิท
ดูสวยงาม และสมมาตร

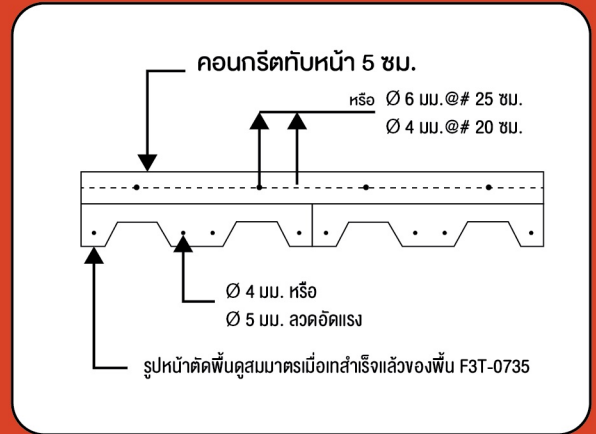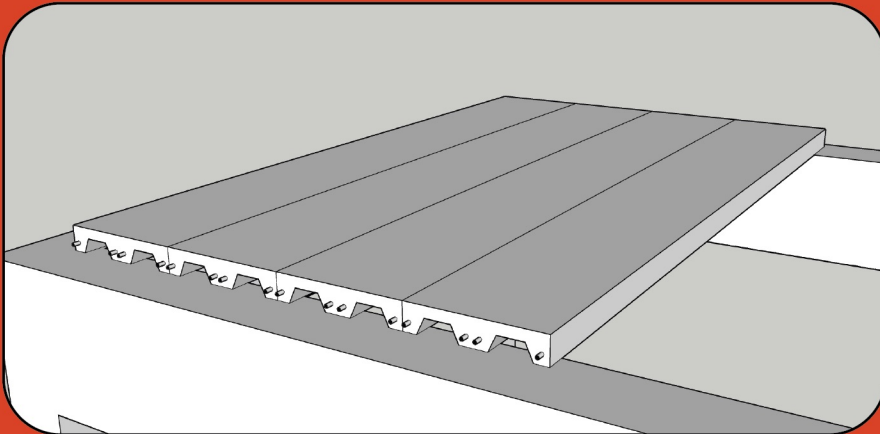

ตารางแสดงการรับน้ำหนักแผ่นพื้น F3T (หน่วย กิโลกรัม / ตร.ม.)

คอนกรีตกับหน้า Topping = 4 cm. (F _c = 210 ksc.)	จำนวนและขนาดลวด (มม.)		ระยะห่าง (m)																	
	4 มม.	5 มม.	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00	5.20	
	3	0	1,340	1,070	870	720	580	440	320	220	290	220								
4	0	1,770	1,430	1,170	970	810	650	510	390	290	210	280	220							
0	3	2,040	1,660	1,360	1,140	950	790	630	500	390	290	210	290	230						
2	2	2,210	1,800	1,480	1,240	1,040	880	710	570	450	350	260	340	270	220					
0	4	2,620	2,130	1,760	1,480	1,250	1,060	900	730	600	490	390	300	230	310	260	210	160		

คอนกรีตกับหน้า Topping = 5 cm. (F _c = 210 ksc.)	จำนวนและขนาดลวด (มม.)		ระยะห่าง (m)																	
	4 มม.	5 มม.	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00	5.20	
	3	0	1,510	1,220	990	810	640	460	320	200	330	270	190							
4	0	2,010	1,630	1,340	1,110	930	720	550	400	280	410	340	270	200						
0	3	2,330	1,890	1,560	1,300	1,090	890	700	540	400	290	430	360	280	220					
2	2	2,530	2,060	1,690	1,410	1,190	1,000	790	620	480	350	250	410	330	270	210				
0	4	3,010	2,450	2,030	1,700	1,440	1,220	1,020	830	660	520	400	300	210	380	310	250	200		

☐ = ไม่ต้องค้ำยันชั่วคราว ☐ = ต้องค้ำยันชั่วคราว

หมายเหตุ : Additinal on working. LL = 100 kg./m²